



Naklejka na ścianę Gałąź Sowy Sówki WS-0267

Nr katalogowy: WS-0267

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

40,79 PLN

31,44 PLN

Opis produktu

Naklejka na ścianę Gałąź Sowy Sówki

Nr katalogowy: WS-0267

Naklejka ścienna z wysokiej jakości matowej foli PCV do przyklejenia na dowolną płaską powierzchnię jak lustra, ściany, drzwi czy okna.



Główne cechy naklejki:


- nie wymaga kleju, jest samoprzylepna,
- posiada żywe, piękne kolory,
- nie odbija światła,
- jest wykonana z nietoksycznych i spełniających wszystkie normy UE materiałów (posiada certyfikat SGS),
- można ją myć gąbką lub ścierką,
- jest wielokrotnego użytku (bez problemu można ją przekleić w inne miejsce),
- nie pozostawia śladów kleju.

Wymiary:

- Rozmiar całego wzoru po naklejeniu 170cm x 130cm (szer. x wys.)


Wszystkie elementy naklejane są oddzielnie więc można dowolnie modyfikować kompozycję

- Wielkość lewej części 80cm x 130cm (szer. x wys.)
- Wielkość prawej części 55cm x 40cm (szer. x wys.)

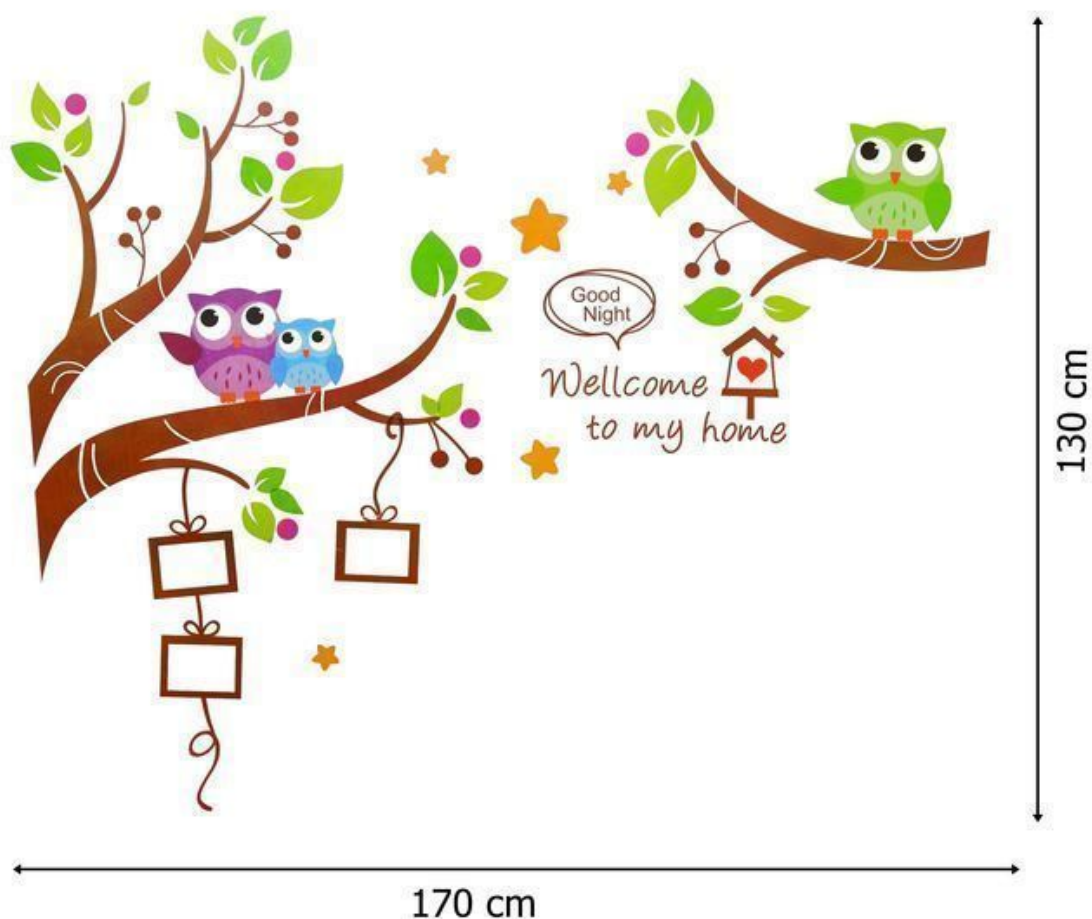

Arkusz:

Naklejka wydrukowana jest na arkuszu 60cm x 90cm (szer. x wys.)

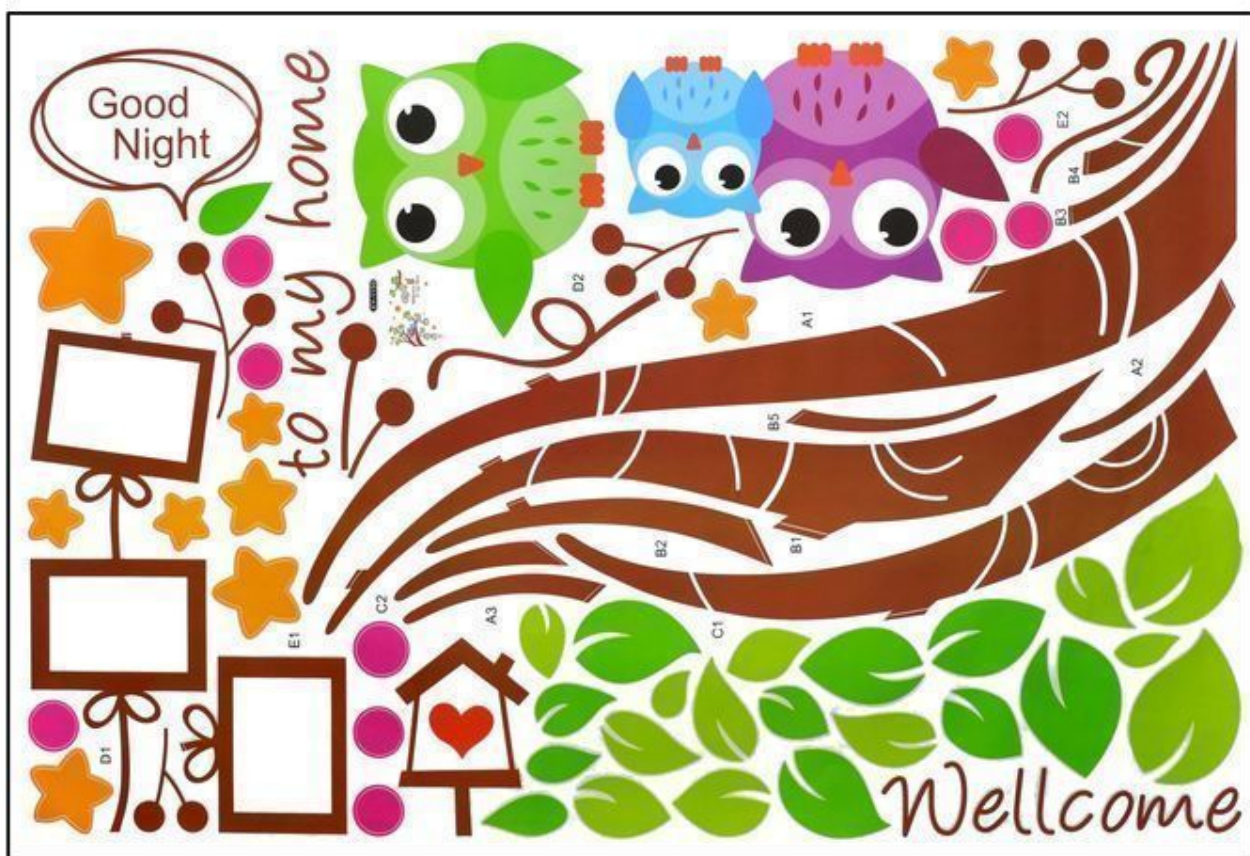

Przykładowe Aranżacje





Montaż:

1. Oczyszczyć (odtłuścić) i wysuszyć powierzchnię pod naklejkę (UWAGA: Naklejka nie powinna być naklejana na świeżo pomalowaną ścianę. Należy odczekać ok. 2 tygodni od momentu malowania).
2. Odkleić z arkusza pierwszy element (większość naklejek składa się z wielu elementów).
3. Przykleić pierwszy element w docelowym miejscu (Zaleca się nie dociskania elementu do ściany, tą czynność należy wykonać dopiero po naklejeniu całego wzoru).
4. Po kolei doklejać pozostałe elementy aż utworzy się pełny wzór.
5. Na koniec przetrzeć całość za pomocą gąbki lub wałka lekko dociskając, aby całość dobrze się przykleiła do powierzchni (jak w przypadku klejenia tapet, aby nie powstały pęcherzyki powietrza).

Przed rozpoczęciem naklejania warto wyciąć wszystkie elementy z arkusza i ułożyć wzór na stole lub podłodze. W dużym stopniu ułatwia to prawidłowe naklejenie kompozycji (uwaga ta w szczególności dotyczy skomplikowanych i wieloelementowych wzorów).

UWAGA: Niektóre „zmywalne” farby (lateksowe, silikonowe itp.) posiadają tłustą powłokę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wymagają wykorzystania dodatkowego kleju. Klej powinien zostać dopasowany do rodzaju zastosowanej farby (w większości przypadków sprawdza się klej do podklejania tapet). Ścianę można również pozbawić powłoki zabezpieczającej przecierając jej powierzchnię zwilżoną spirytusem ściereczką.

Szczegółowa instrukcja montażu zawsze dołączona jest do naklejki, w przypadku jej braku prosimy o kontakt, prześlemy ją w wersji elektronicznej.



Wszystkie naklejki wysyłamy w sztywnych tekturowych tubach wraz z plastikowymi zatyczkami zabezpieczającymi naklejki przed uszkodzeniem podczas transportu.